

その他事業

高機能 景観・土木資材 製造販売



Nisshin FLEX® ハイレフコートゴム製支柱




Nisshin FLEX® 遮熱ゴムチップタイル

技術共同開発・素材提供



超耐滑性プロ競輪用グリップ

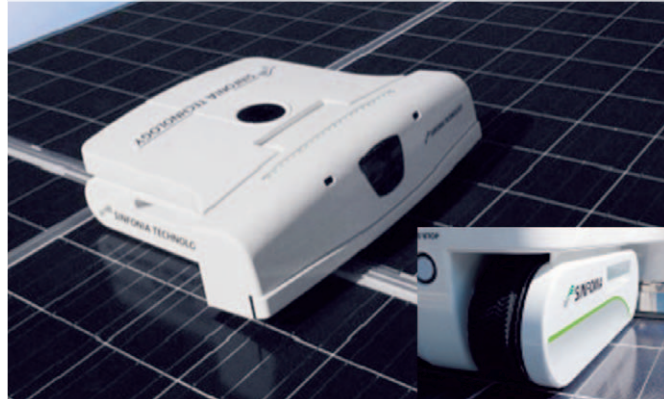

Hyper V. キャタピラー (シンフォニアテクノロジー社-リソラ)

介護福祉・医療用品の共同開発にも積極的に取り組んでいます。

履いてわかる、その品質



日本ゴム履物協会会員

日進ゴム株式会社

本 社／〒700-0975 岡山市北区今八丁目16番17号 TEL086-243-2456 FAX086-242-0550
技術開発センター／〒709-2124 岡山市北区御津高津120番40号 TEL086-724-5666 FAX086-724-5250
HP／<http://www.nisshinrubber.co.jp/>

お申し込み・お問い合わせは

2021.07

日進ゴム株式会社
ワーキング総合カタログ
Working Total Catalog

NISSHIN RUBBER CO., LTD.

転倒事故を減らしたいという思いから生まれた 驚異のグリップ **Hyper V[®]** シリーズ

YouTube 滑らない靴 検索

搭載商品掲載ページ P1~P7

水・油・石鹸水などで濡れた現場で滑りにくい

液 **Hyper V[®]** ソール



世界最高峰のグリップ力


ハイパーVソールは、高い耐滑性能(独立行政法人労働安全衛生総合研究所技術指針に定める耐滑性能最高区分「F5」をクリア)を有しております。それはJIS規格T8101:2020の最高区分「F2」に該当します。その性能は、特に水・油・石鹸水等で濡れた路面上で効果を発揮します。(図1)

(図1)

労働安全衛生 総合研究所 技術指針(区分)	JIS規格 耐滑性 (記号)	動摩擦係数
1		0.05以上、0.10未満
2		0.10以上、0.15未満
3		0.15以上、0.20未満
4	F1	0.20以上、0.30未満
Hyper V[®] 5	F2	0.30以上

静摩擦から動摩擦への移行が スムーズで転倒しにくい

図2のグラフのように従来のソールだと、摩擦が「静(止まっている状態)」から「動(動いている状態)」に移行する際に、大きな変動が生じ、いわゆるスリップでの転倒の危険性が高いのに比べ、ハイパーVソールは動摩擦曲線が安定しており、その後もスムーズな移行が見られ、転倒事故の危険性が少なくなります。

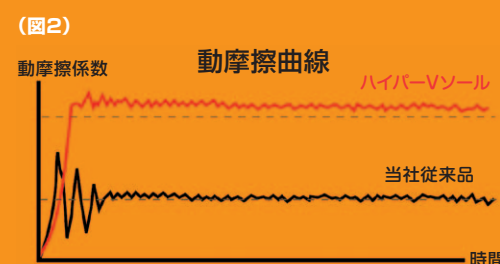

全方向滑りにくい

ハイパーVソールの特殊なV字の意匠で、タテ・ヨコ・ナナメ全ての方向で、滑りにくい構造になっています。



乾いた粉で滑りにくい

粉 **Hyper V[®]** ソール




水・油などで滑りにくい従来のハイパーVは、乾いた粉が散布された状況下では、粉がゴム底に付着して従来の力を発揮できませんでした。

そこで開発された「粉ハイパーVソール」は、特殊な底意匠で粉が付着しにくく、また付着した粉を歩くとたびに落とす構造となっております。


パン工場・お菓子工場、麺工場など、粉で滑って危険な現場におススメです。



摩擦係数グラフ

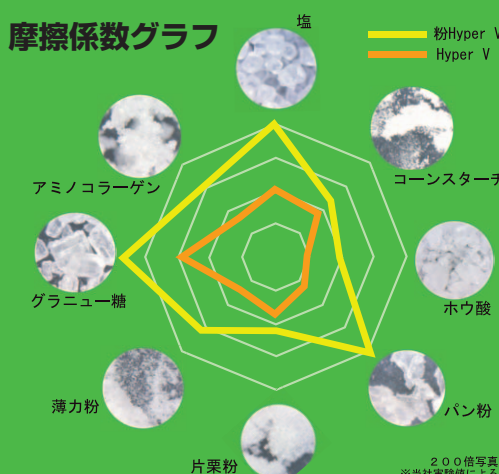

特殊意匠の特徴

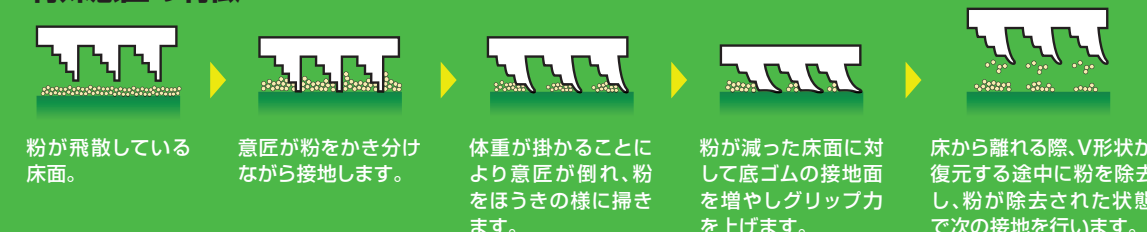


搭載商品掲載ページ P8

ゴムだけで氷や雪上で滑りにくい氷雪用スタッドレスソール

氷 **Hyper V[®]** STUDLESS SOLE



やわらかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷・雪で凹凸がある路面や大理石のようなツルツとした床でもしっかり接地します。(図1)
また、地面に接地した際に、意匠に施した溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります。(図2)
さらに、柔らかいゴム配合で床を傷つけません。
雪が降った後や、凍った地面はもちろん、食品工場の冷凍庫などでも威力を発揮します。

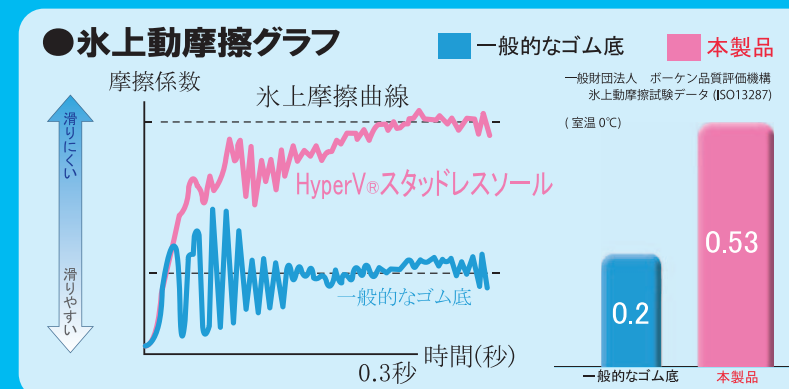

●通常時




●凹凸がある路面 ~接地面積大~



(図1)

●歩行時 ~吸盤効果~



(図2)



Hyper V[®] JIS安全靴

Hyper V[®]ソール

耐油

鉄先芯

JIS規格

Hyper V[®]ソール搭載の
JIS規格安全靴

JIS T8101:2020
革製安全靴 (CI) 普通作業用 (S)
かかと部の衝撃エネルギー吸収性 (E)
耐滑性 耐滑区分2 (F2)
耐燃料油性ゴム底 (BO)



JIS規格 S種安全靴
Hyper V 安全靴 #9000
カラー: ブラック
入数: 10足
先芯: 鉄先芯
アッパー材: 革
ミッドソール: ポリウレタン
底材: ハイパーVソール
平均重量: 530g (26.0cm片足)

size

24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○

Hyper V[®]ソール

耐油

鉄先芯

JIS規格

Hyper V[®]ソール搭載の
JIS規格安全靴

JIS T8101:2020
革製安全靴 (CI) 普通作業用 (S)
かかと部の衝撃エネルギー吸収性 (E)
耐滑性 耐滑区分2 (F2)
耐燃料油性ゴム底 (BO)



JIS規格 S種安全靴 (ミドルカット)
Hyper V 安全靴 #9100
カラー: ブラック
入数: 10足
先芯: 鉄先芯
アッパー材: 革
ミッドソール: ポリウレタン
底材: ハイパーVソール
平均重量: 600g (26.0cm片足)

size

24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○

JIS T8101:2020 S種普通作業用安全靴規格		
つま先部耐衝撃性	衝撃エネルギー	70J
	ストライカ質量	20±0.2kg
	落下高さ	36cm (参考値)
つま先部耐圧迫性	圧迫荷重	10±0.1kN
表底はく離抵抗	革製	300N以上
付加的性能	●かかと部の衝撃エネルギー吸収性 (E) 20J以上 ●耐滑性 (F2) 動摩擦係数 0.30以上 ●表底の耐燃料油性 (BO) 試験用油に浸漬後 体積変化率 -12%~+12%内	

試験時の中底と先芯のすきま		
※JIS規格、JSAA規格共通		
サイズ	隙間	
23.0cm以下	12.5mm以上	
23.5~24.5cm	13.0mm以上	
25.0~25.5cm	13.5mm以上	
26.0~27.0cm	14.0mm以上	
28.0cm	14.5mm以上	
29.0cm以上	15.0mm以上	

JIS JQA

このマークがついた商品は、工業標準化法に基づくJISマーク表示制度において一般財団法人 日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品です。

Hyper V[®] プロスニーカー

Hyper V[®]ソール

鉄先芯

耐油

JSAA規格

Hyper V[®]ソール搭載の
JSAA規格安全靴

プロスニーカー
(JSAA規格A種・マジック)
スパイダー マックス



JSAA規格A種 規格
SPIDER MAX #6000
カラー: 白/黒
入数: 10足
先芯: 鉄先芯
アッパー材: 合成皮革・革
底材: ハイパーVソール
平均重量: 425g (26.0cm片足)

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Hyper V[®]ソール

鉄先芯

耐油

JSAA規格

Hyper V[®]ソール搭載の
JSAA規格安全靴

プロスニーカー
(JSAA規格A種・紐)
スパイダー マックス



JSAA規格A種 規格
SPIDER MAX #6100
カラー: 黒
入数: 10足
先芯: 鉄先芯
アッパー材: 合成皮革・革
底材: ハイパーVソール
平均重量: 415g (26.0cm片足)

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Hyper V[®]ソール

鉄先芯

耐油

JSAA規格

Hyper V[®]ソール搭載の
JSAA規格安全靴

プロスニーカー
(JSAA規格A種・マジック)
スパイダー マックス



JSAA規格A種 規格
SPIDER MAX #6200
カラー: 黒
入数: 10足
先芯: 鉄先芯
アッパー材: 合成皮革・革
底材: ハイパーVソール
平均重量: 440g (26.0cm片足)

size

22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Hyper V[®]ソール

樹脂先芯

耐油

JSAA規格

Hyper V[®]ソール搭載の
JSAA規格安全靴

先芯入り厨房シューズ (JSAA規格A種)



JSAA規格A種 規格
Hyper V #5100
カラー: 白・黒
入数: 10足
先芯: 樹脂先芯
アッパー材: 合成皮革
底材: ハイパーVソール
平均重量: 330g (26.0cm片足)

size

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

JSAA規格	A種普通作業用規格	B種軽作業用規格
つま先部耐衝撃性		
衝撃エネルギー	70J	30J
ストライカ質量	20±0.2kg	
落下高さ (参考値)	36cm	15cm
つま先部耐圧迫性		
圧迫荷重	10±0.1kN	4.5±0.04kN
表底はく離抵抗		
革製・ゴム製	300N以上	200N以上
人工皮革・合成皮革・編物・プラスチック	200N以上	150N以上
付加的性能		
耐滑性能 靴底の動摩擦係数	0.20以上	
かかと部の衝撃エネルギー吸収性	20J以上	

試験時の中底と先芯のすきま		
※JIS規格、JSAA規格共通		
サイズ	隙間	
23.0cm以下	12.5mm以上	
23.5~24.5cm	13.0mm以上	
25.0~25.5cm	13.5mm以上	
26.0~27.0cm	14.0mm以上	
28.0cm	14.5mm以上	
29.0cm以上	15.0mm以上	


プロテktivスニーカー
型式認定合格品

このマークがついた商品は、公益社団法人 日本保安用品協会の型式認定基準に規格適合したことを認証した商品です。

Hyper V[®] プロスニーカー



プロスニーカー (JSAA規格B種)

Hyper V #2000

カラー: ブラック・ワイン・グレー・ブルー・チョコ

入数: 10足
先芯: 樹脂先芯
アッパー材: 合成皮革・革
底材: ハイパーVソール
平均重量: 350g (26.0cm片足)



size
ブラック・ワイン
グレー・ブルー・チョコ

size	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
ブラック・ワイン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
グレー・ブルー・チョコ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

JSAA B種 規格



プロスニーカー (JSAA規格B種)

Hyper V #206

カラー: ブラック・ワイン・グリーン

入数: 10足
先芯: 樹脂先芯
アッパー材: 合成皮革・革
底材: ハイパーVソール
平均重量: 365g (26.0cm片足)



size

size	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
ブラック	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ワイン	○	○	○	○	○	○	○	○	○
グリーン	○	○	○	○	○	○	○	○	○

JSAA B種 規格



プロスニーカー (ミドルカット)
(JSAA規格B種・紐)

Hyper V #906MG

カラー: ブラック・レッド・ネイビー

入数: 10足
先芯: 樹脂先芯
アッパー材: 合成皮革・編物
底材: ハイパーVソール
平均重量: 330g (26.0cm片足)



size

size	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
ブラック	○	○	○	○	○	○	○	○	○
レッド	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ネイビー	○	○	○	○	○	○	○	○	○

JSAA B種 規格

Hyper V[®] 安全スニーカー・スニーカー



安全スニーカー (マジック)

Hyper V #228

カラー: ネイビー

入数: 10足
先芯: 樹脂先芯
アッパー材: 合成皮革・編物・革
底材: ハイパーVソール
平均重量: 370g (26.0cm片足)

size

size	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

スポーツスニーカーのような履き心地



底



ハイカットタイプ安全スニーカー

Hyper V #970AGG

カラー: ブラック

入数: 10足
先芯: 樹脂先芯
アッパー材: 編物・合成皮革・革
底材: ハイパーVソール
平均重量: 345g (26.0cm片足)

size

size	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

メッシュ素材でムレにくい



底



安全スニーカー (紐)

Hyper V #211 静電

カラー: ブラック

入数: 10足
先芯: 樹脂先芯
アッパー材: 合成皮革・革
底材: ハイパーVソール
平均重量: 365g (26.0cm片足)

size

size	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

静電仕様、予備紐(黒)付き



底



先芯なしスニーカー (紐)

Hyper V #005

カラー: ブラック・エンジ

入数: 10足
先芯: なし
アッパー材: 編物・合成皮革・合成ゴム
底材: ハイパーVソール
平均重量: 310g (26.0cm片足)
270g (23.5cm片足)

size

size	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

メッシュ素材でムレにくい



底



先芯なしスニーカー (紐)

Hyper V #006

カラー: ブラック

入数: 10足
先芯: なし
アッパー材: 合成皮革
底材: ハイパーVソール
平均重量: 310g (26.0cm片足)

size

size	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

底



先芯なしスニーカー (マジック)

Hyper V #007

カラー: ホワイト

入数: 10足
先芯: なし
アッパー材: 合成皮革
底材: ハイパーVソール
平均重量: 310g (26.0cm片足)

size

size	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

底



2021年秋発売



Hyper V® 屋根プロ・たびぐつ

Hyper V
ソール

先芯
なし

非耐油

指
ストッパー

屋根仕事向け

Hyper V

屋根プロ #1100

カラー: ブラック・カモフラ

入数: 15足

先芯: なし

アッパー材: 綿

底材: ハイパーVソール

平均重量: 276g (26.0cm片足)

つま先内部に指ストッパー(滑り止め)を内蔵

甲部ベルト&つま先部に
内蔵された指ストッパーで
踏ん張りが効く!

NEW

ブラック

カモフラ

底 (カモフラ)

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Hyper V® 厨房シューズ・サンダル



Hyper V
ソール

先芯
なし

耐油

厨房シューズ

Hyper V

#5000

カラー: 白・黒・ブルー・ピンク

入数: 10足

先芯: なし

アッパー材: 合成皮革

底材: ハイパーVソール

平均重量: 260g (26.0cm片足)

白

黒

ブルー

ピンク

底 (白)

size

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Hyper V
ソール

先芯
なし

耐油

断熱

屋根仕事向け

Hyper V

屋根プロⅡ #1300

カラー: ホワイト・キャメル

入数: 10足

先芯: なし

アッパー材: 編物・合成皮革

底材: ハイパーVソール・合成ゴム (土踏ます部)

平均重量: 345g (26.0cm片足)

靴底に断熱素材を内蔵し、足に伝わる温度を軽減

断熱

※踏ます部に断熱素材は
ありません。

ホワイト

キャメル

底 (キャメル)

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Hyper V
ソール

樹脂
先芯

耐油

JSAA
規格

先芯入り厨房シューズ (JSAA規格A種)

Hyper V

#5100

カラー: 白・黒

入数: 10足

先芯: 樹脂先芯

アッパー材: 合成皮革

底材: ハイパーVソール

平均重量: 330g (26.0cm片足)

白

黒

底 (白)

size

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

JSAA A種 規格

Hyper V
ソール

先芯
なし

耐油

サボタイプの厨房シューズ

Hyper V

#720 サボシューズ

カラー: 白・黒

入数: 10足

先芯: なし

アッパー材: 合成皮革

底材: ハイパーVソール

平均重量: 270g (26.0cm片足)

白

黒

底 (白)

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

脱ぎ履が多い職場に

Hyper V
ソール

先芯
なし

非耐油

屋根仕事向け

Hyper V

屋根プロ #1200

カラー: ホワイト・トリコロール

入数: 12足

先芯: なし

アッパー材: 綿・合成皮革

底材: ハイパーVソール

平均重量: 345g (26.0cm片足)

ホワイト

トリコロール

底 (ホワイト)

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Hyper V
ソール

先芯
なし

非耐油

ハイパーVソール搭載たびぐつ

Hyper V

たびぐつ #1000

カラー: 白・紺

入数: 20足

先芯: なし

アッパー材: 綿

底材: ハイパーVソール

平均重量: 272g (26.0cm片足)

白

紺

底 (白)

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Hyper V
ソール

樹脂
先芯

耐油

軽量

先芯入り厨房シューズ (ロングタイプ)

Hyper V

#5400

カラー: 白

入数: 10足

先芯: 樹脂先芯

アッパー材: 合成皮革

底材: ハイパーVソール

平均重量: 430g (26.0cm片足)

高さ: 41cm (26.0cm)

底

size

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

先芯入り長靴の約50%の軽さ。生活防水性能(完全防水ではありません)

Hyper V
ソール

先芯
なし

耐油

入浴介助用サンダル

ピタット

スリー

pitatto III

カラー: 白

入数: 10足

先芯: なし

アッパー材: EVA

底材: ハイパーVソール

平均重量: 215g (Mサイズ片足)

底

size

S(22.5~24.0)	M(24.5~26.0)	L(26.5~28.0)
○	○	○

ヘルパーさんの声を基に生まれたサンダル

Hyper V® 衛生長・粉Hyper V®

Hyper V ソール **先芯なし** **耐油**

衛生長靴
Hyper V #4000
衛生長
カラー：白
入数：8足
先芯：なし
アッパー材：塩化ビニール
底材：ハイパーVソール
平均重量：800g (26.0cm片足)
高さ：30cm (26.0cm)

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

底

Hyper V ソール **先芯なし** **耐油**

フード付き衛生長靴
Hyper V #4200
フード付
カラー：白
入数：8足
先芯：なし
アッパー材：塩化ビニール、合成皮革
底材：ハイパーVソール
平均重量：820g (26.0cm片足)
高さ：30cm+12cm (フード部) (26.0cm)

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

フード部により、お湯等の侵入を軽減させます

底

Hyper V ソール **鉄先芯** **耐油**

先芯入り衛生長靴
Hyper V #4500
カラー：白
入数：8足
先芯：鉄先芯
アッパー材：塩化ビニール
底材：ハイパーVソール
平均重量：1050g (26.0cm片足)
高さ：40cm (26.0cm)

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

底

厨房
の
日進

粉Hyper V ソール **先芯なし** **非耐油**

粉用厨房シューズ
粉Hyper V #5740
カラー：白
入数：10足
先芯：なし
アッパー材：合成皮革
底材：粉ハイパーVソール
平均重量：260g (26.0cm片足)

size

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

底

粉で滑りにくい

粉Hyper V ソール **樹脂先芯** **非耐油**

先芯入り粉用厨房シューズ
粉Hyper V #5741
カラー：白
入数：10足
先芯：樹脂先芯
アッパー材：合成皮革
底材：粉ハイパーVソール
平均重量：330g (26.0cm片足)

size

21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

底

粉で滑りにくい

Hyper V® スタッドレスソール・手甲・スパッツ 他

Hyper V スタッドレスソール **非耐油**

氷・雪用耐滑アタッチメント (かんじきタイプ)
Hyper V STUDLESS SOLE SS-02
スタッドレスソール
カラー：ブラック 入数：30足

size

M (22.5~25.0)	L (25.5~30.0)
○	○

氷・雪で滑りにくい

第31回 中小企業優秀新技術 新製品賞受賞

主催：りそな中小企業振興財団 日刊工業新聞社

驚異のグリップ!!!

Hyper V STUDLESS SOLE

簡単装着で 氷・雪に効く!

床傷つけない

日本製 (25.5~30.0) Black


底

屈曲する踏み抜き防止インソール
ニッシンフレックス® NF-01
カラー：白 **size** フリー 入数：152足
JIS T8101に適合した踏貫耐性を保有
大バサミで切れるサイズフリー

底

■手甲サイズ表

	(mm)		
	A	B	C
中	125	280(±5)	200(±5)
大	125	290(±5)	210(±5)
特大	125	300(±5)	220(±5)



■スパッツのサイズ表

	(mm)			(mm)			(mm)	
4枚馳	太さ	長さ	5枚馳	太さ	長さ	6枚馳	太さ	長さ
中	300	130	中	305		中	340	
大	320		大	320	150	大	355	210
特大	320		特大	335		特大	370	

(5枚馳) (マジック)

黒 紺

自力手甲
カラー：紺・黒
入数：120双

size

小	中	大	特大
○	○	○	○

底

(4枚馳) (5枚馳) (6枚馳)

黒

自カスパッツ
カラー：黒
入数：120双

size

4枚馳	小	中	大	特大
	○	○	○	○
5枚馳	小	中	大	特大
	○	○	○	○
6枚馳	小	中	大	特大
	○	○	○	○

底

祭りたび・地下足袋



先芯なし

吸圧スポンジ入り

非耐油

祭りたび2型
(マジック)
カラー:白・黒
入数:40足
先芯:なし
size
13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
13.0~15.0は前方も開いて履かせやすい

先芯なし

吸圧スポンジ入り

非耐油

祭りたび2型
(7枚ハゼ)
カラー:白・黒
入数:40足
先芯:なし
size
24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 29.0 30.0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
底

先芯なし

エアークッション

非耐油

エアークッション祭りたび(マジック)
祭りたび8型 雷神
カラー:白・黒
入数:20足
先芯:なし
size
19.0 20.0 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
カカト部にエアークッション内蔵

先芯なし

エアークッション

非耐油

エアークッション祭りたび(ハゼ)
祭りたび9型 風神
カラー:白・黒
入数:20足 先芯:なし
size
22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 29.0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
22.5~23.5(6枚ハゼ)、24.0~(7枚ハゼ)
カカト部にエアークッション内蔵

■エアークッション

エアークッション祭りたび「8型雷神」「9型風神」は、外観では分かりませんが、下写真のように、カカト部にエアークッションが内蔵されています。

断面図

「風神®」「雷神®」は、
日進ゴム(株)の登録商標です。

先芯なし

糊高

非耐油

貼付たび
自力
3枚地下たび
カラー:黒
入数:40足
先芯:なし
size
22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 28.0 29.0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
底

地下足袋



先芯なし

非耐油

貼付たび
自力
5枚地下たび
カラー:黒
入数:40足
先芯:なし
size
22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 28.0 29.0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
底

先芯なし

非耐油

貼付たび
自力
10枚地下たび
カラー:黒
入数:40足
先芯:なし
size
22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 28.0 29.0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
底

先芯なし

非耐油

貼付たび
自力
12枚地下たび
カラー:黒
入数:40足
先芯:なし
size
22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 28.0 29.0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
底

先芯なし

糊高

非耐油

貼付たび
自力
先丸5枚地下たび
カラー:黒
入数:40足
先芯:なし
size
22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 28.0 29.0 30.0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
底

先芯なし

糊高

非耐油

貼付たび(マジック)
自力園芸たび
(先丸マジック)
カラー:紺
入数:40足
先芯:なし
size
22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 28.0 29.0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
底

先芯なし

非耐油

衝撃吸収
ゴム入り

貼付たび(マジック)
自力園芸たび
ロング(先割)
カラー:紺
入数:30足
先芯:なし
size
22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 28.0 29.0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
くるぶしパット付き

地下足袋・スパイク足袋

自力

先芯なし

糊高

非耐油



貼付たび(マジック)
はたけ足袋 #708
カラー: エンジ・黒
入数: 30足
先芯: なし

size

エンジ	SS(21.5~22.0)	S(22.5~23.0)	M(23.5~24.0)	L(24.5~25.0)
エンジ	○	○	○	○
黒	○	○	○	○

靴のようなクッション性



底

先芯なし

糊高

NEW

非耐油



貼付たび(マジック)
よか足袋 #808
カラー: カモフラ
入数: 30足
先芯: なし

size

SS(22.5~23.0)	S(23.5~24.0)	M(24.5~25.0)	L(25.5~26.0)	LL(26.5~27.0)	3L(27.5~28.0)
○	○	○	○	○	○

靴のようなクッション性



底

先芯なし

糊高

非耐油



貼付たび(マジック)
果樹園たび #810
カラー: 紺
入数: 20足
先芯: なし

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

ソフトスパイクピン付き



底

先芯なし

糊高

非耐油



大馳4枚スパイク足袋
JSシューズ 4R
カラー: 黒
入数: 20足
先芯: なし

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

特殊独立ピンを使用して、地面をとらえる力が強い



底

先芯なし

糊高

非耐油



大馳8枚スパイク足袋
JSシューズ 8V
カラー: 黒
入数: 20足
先芯: なし

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

特殊独立ピンを使用して、地面をとらえる力が強い



底

先芯なし

糊高

非耐油



大馳8枚スパイク足袋
JSシューズ 8R
カラー: 黒
入数: 20足
先芯: なし

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0	30.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

特殊独立ピンを使用して、地面をとらえる力が強い



底

たびぐつ® 他

自力

先芯なし

衝撃吸収
ゴム入り

非耐油



カラー: 紺・白・黒
入数: 30足
先芯: なし

size

紺	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
白	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
黒	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



底

プラスチック
先芯

非耐油

衝撃吸収
ゴム入り



カラー: 紺・白
入数: 20足
先芯: プラスチック先芯

size

23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



底

鉄先芯

非耐油

衝撃吸収
ゴム入り



カラー: 紺
入数: 16足
先芯: 鉄先芯

size

23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


くるぶしバット付き



底

■スパイク足袋・RとVの違い

4R・8Rは、親指と人差し指の間が埋まっており、小枝等をはさまないようにできています。8Vは、通常の地下足袋のように親指と人差し指の間が空いており、より地面をつかみやすくなっています。RもVも足袋の中は親指と人差し指が分かれています。

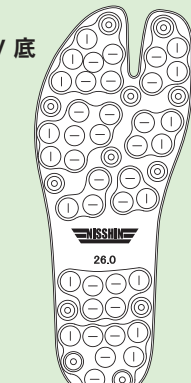

先芯なし

非耐油



カラー: 紺・白
入数: 30足
先芯: なし

size

22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

マーキングしにくい白底



底